

RP-7319

Redbo®

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ

125 мм

диаметр
круга

соединение шланга
1/4"

min Диаметр шланга
3/8"

Расход воздуха
140 л/мин

Рабочее давление
6,3 бар

Литой алюминиевый корпус
прочный и долговечный.

Съемная боковая
рукоятка

Регулировка оборотов в
зависимости от силы
нажатия на курок. Удобное
управление и комфорт при работе.


10 000 об/мин

Специальная конструкция
встроенного воздушного
клапана позволяет избежать
утечки воздуха и защищает от
попадания твердых частиц

РЕЗЬБА
M 14



Комплект
поставки

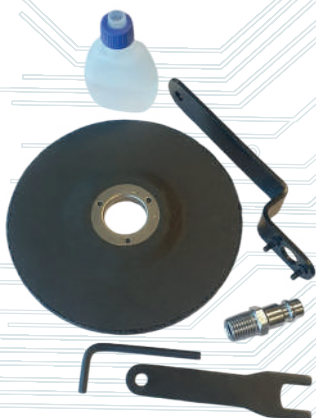

Эргономичный дизайн и малый вес

- Внушительный рабочий ресурс
- Устойчивость к перегрузкам и перегреву
- Возможность длительной работы без остановки

Совместим с компрессорами всех типов

