

ОКРАСОЧНЫЙ АППАРАТ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ **APS-515**

Окрасочный аппарат безвоздушного распыления (АБР) – это профессиональное высокопроизводительное оборудование для нанесения лакокрасочных материалов (ЛКМ), использующее метод безвоздушного распыления. Аппарат наиболее широко используется при нанесении грунтовок и строительных красок на больших площадях, при нанесении анткоррозионных и других защитных покрытий на различные материалы. Кроме того, этим аппаратом можно работать с составами высокой плотности (шпатлевки, жидкие обои, декоративные штукатурки и другие структурные материалы).

Достоинства метода безвоздушного распыления:

- высокая производительность и эффективность
- равномерное и качественное нанесение краски
- отсутствие облакообразования ЛКМ
- экономия материала

**227 бар****3,5 л/мин**

**ЛЕГКАЯ И БЫСТРАЯ ПРОЧИСТКА СИСТЕМЫ
ПОСЛЕ ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ**

**2200 Вт**

**ШЛАНГ ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ**

15 м

**УСТАНОВКА НА ПРОЧНОЙ
СТАЛЬНОЙ РАМЕ**


Широкие опорные ножки поглощают вибрации, обеспечивая устойчивое положение аппарата во время работы.

**УДЛИНИТЕЛЬ-УДОЧКА ДЛИНОЙ
50 см И РЕВЕРСИВНЫЙ СОПЛО-
ДЕРЖАТЕЛЬ**
для работы в труднодоступных местах


Длинный шланг (15 м) позволяет работать на значительном расстоянии от стационарно установленного аппарата.

Шланги, трубы, пистолет выполнены из максимально прочных материалов для интенсивной эксплуатации и увеличения ресурса аппарата



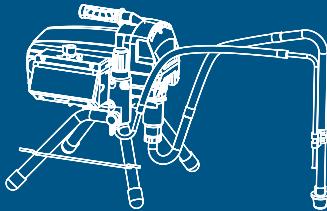

ОКРАСОЧНЫЙ АППАРАТ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ **APS-515**

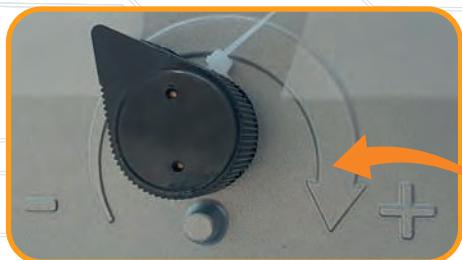

Аппарат обладает функцией регулировки давления, которая позволяет настроить оптимальный режим работы.

Управление выходным давлением краски (увеличение "+" по часовой стрелке, уменьшение "-" против часовой стрелки).

Электронная регулировка и микропроцессорное управление электродвигателем, с контрольным дисплеем, позволяет точно регулировать давление для получения максимально эффективного и стабильного распыла материала на протяжении всего времени работы.



Плунжерный насос долговечен и надежен в условиях работы с высоким давлением и агрессивными средами



Удобная рамка для намотки шнура питания



Предохранительный рычаг

Горизонтальное положение - РАСПЫЛЕНИЕ,
Вертикальное положение - ЦИРКУЛЯЦИЯ
Автоматически сбрасывает давление в системе при избыточном давлении




Поворотный сифон с металлическими всасывающей и дренажной трубками

Удобная прорезиненная рукоятка для транспортировки



Всасывающий шланг с сетчатым фильтром уменьшает загрязнение материала при подаче в насос



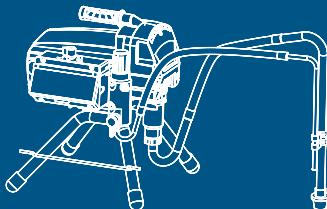

ОКРАСОЧНЫЙ АППАРАТ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ **APS-515**



ОКРАСОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЛИТОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ПРОЧНЫЙ И ДОЛГОВЕЧНЫЙ

Дополнительный фильтр, встроенный в рукоятку пистолета, исключает частое засорение сопла при распылении "грязных" материалов

Окрасочный пистолет предназначен для профессионального применения на строительных и промышленных окрасочных аппаратах. Он используется для безвоздушного распыления красок средней вязкости. При необходимости можно распылять краски высокой вязкости (без фильтра).

Эргономичная рукоятка позволяет легко и долго работать без усталости


Окрасочный пистолет данного аппарата универсален и к нему подходит большинство стандартных сопел различных размеров и форм.

Блокировка спускового рычага от случайного нажатия



Присоединительная резьба на пистолете универсальная, на подключения к шлангу 1/4" NPSM, что позволяет подключать окрасочный пистолет к любым окрасочным аппаратам.

Redbo®

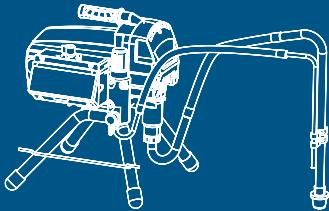

ПНЕВМО ИНСТРУМЕНТ

ОКРАСОЧНЫЙ АППАРАТ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ **APS-515**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Окрасочный аппарат в сборе
Пистолет окрасочный
Шланг высокого давления 15 м
Всасывающий шланг с сетчатым фильтром
Дополнительный фильтр для пистолета
Удлинитель 50 см
Капельная чаша
Емкость со смазкой
Соплодержатель
Сопло
Щеточка
Ключи

