

ОКРАСОЧНЫЙ АППАРАТ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ **APS-8626**

Окрасочный аппарат безвоздушного распыления (АБР) – это высокопроизводительное оборудование для нанесения лакокрасочных материалов (ЛКМ), использующее метод безвоздушного распыления. Аппарат наиболее широко используется при нанесении грунтовок и строительных красок на больших площадях, при нанесении антикоррозионных и других защитных покрытий на различные материалы. Кроме того, этим аппаратом можно работать с составами высокой плотности (шпатлевки, жидкие обои, декоративные штукатурки и другие структурные материалы).

Достоинства метода безвоздушного распыления:

- высокая производительность и эффективность
- равномерное и качественное нанесение краски
- отсутствие облакообразования ЛКМ
- экономия материала



207 бар



1,7 л/мин

ЛЕГКАЯ И БЫСТРАЯ ПРОЧИСТКА СИСТЕМЫ ПОСЛЕ ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ

УСТАНОВКА НА ПРОЧНОЙ СТАЛЬНОЙ РАМЕ

Широкие опорные ножки поглощают вибрации, обеспечивая устойчивое положение аппарата во время работы.



800 Вт



9 кг


ЛЕГКИЙ И КОМПАКТНЫЙ

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

7,6 м



ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ВМЕСТИТЕЛЬНОГО БАКА ДЛЯ ОКРАСОЧНОГО МАТЕРИАЛА, АППАРАТ ОБЛАДАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ РАБОЧИМ РЕСУРСОМ ПРИ МАЛОМ ВЕСЕ И РАЗМЕРЕ.



ОКРАСОЧНЫЙ АППАРАТ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ

APS-8626



Аппарат обладает функцией регулировки давления, которая позволяет настроить оптимальный режим работы.




Дренажный рычаг имеет два положения

Горизонтально - Распыление,
Вертикально - Циркуляция



Влаго и пылезащищенная
клавиша выключателя

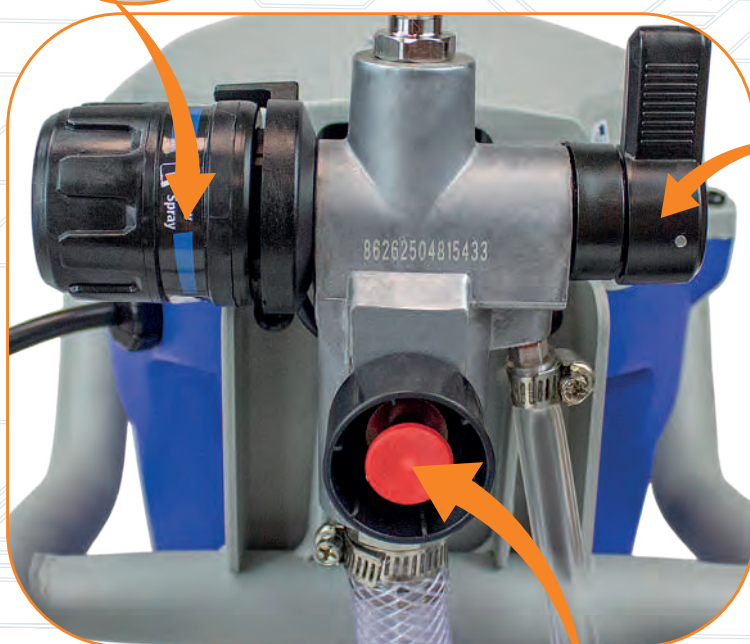

Плунжерный насос долговечен и надежен в условиях работы с высоким давлением и агрессивными средами

**КНОПКА РАЗБЛОКИРОВКИ
ВСАСЫВАЮЩЕГО КЛАПАНА**

если краска не всасывается или
всасывается медленно



Удобная рукоятка
для транспортировки




Капельная чаша обеспечивает
чистоту и порядок

РЕВЕРСИВНЫЙ СОПЛОДЕРЖАТЕЛЬ
для работы в труднодоступных местах



Всасывающий шланг с сетчатым
фильтром уменьшает загрязнение
материала при подаче в насос





ОКРАСОЧНЫЙ АППАРАТ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ

APS-8626

ОКРАСОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ПРОЧНЫЙ И ДОЛГОВЕЧНЫЙ

Фильтр, встроенный в рукоятку пистолета, исключает засорение сопла при распылении "грязных" материалов



Окрасочный пистолет предназначен для применения на строительных и промышленных окрасочных аппаратах. Он используется для безвоздушного распыления красок средней вязкости. При необходимости можно распылять краски высокой вязкости (без фильтра).


Эргономичная рукоятка позволяет легко и долго работать без усталости

Окрасочный пистолет данного аппарата универсален и к нему подходит большинство стандартных сопел различных размеров и форм.

Блокировка спускового рычага от случайного нажатия



Присоединительная резьба на пистолете универсальная, на подключения к шлангу 1/4" NPSM, что позволяет подключать окрасочный пистолет к любым окрасочным аппаратам.



ОКРАСОЧНЫЙ АППАРАТ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ

APS-8626

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Окрасочный аппарат в сборе

Пистолет окрасочный

Шланг высокого давления 7,6 м

Всасывающий шланг с сетчатым фильтром

Дополнительный фильтр для пистолета

Капельная чаша

Соплодержатель

Сопло

Щеточка

Ключ

